



## Motoriserat laddkoppel

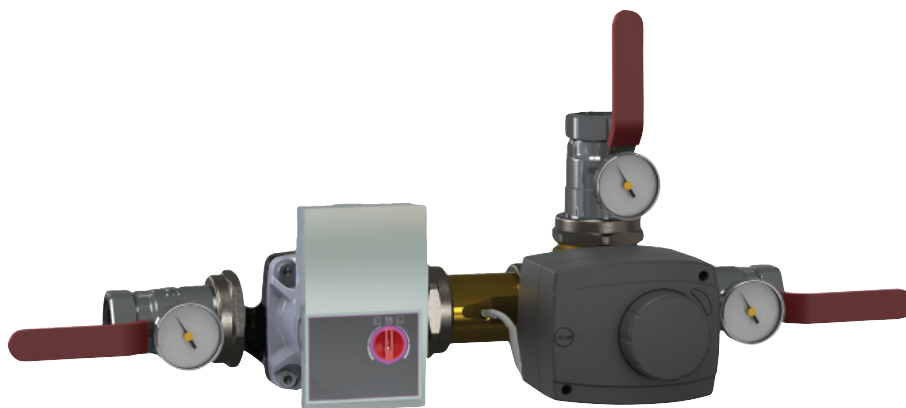

Laddomatic är ett motoriserat laddkoppel för bibränslepannor. Laddkopplet baseras på våra pålitliga shuntventiler och vårt välkända Thermomatic-sortiment.

- Laddomatic är lätt att installera och är gjord för att hålla exakt inställd returtemperatur till pannan. Detta skyddar pannan från korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
- Laddkopplet höjer pannans verkningsgrad genom att snabbt se till att rätt arbetstemperatur uppnås.
- Vid laddning av ackumulatortank laddas tanken med lågt flöde för att se till att bästa komfort uppnås.
- Vårt Thermomatic-sortiment gör att regleringen blir exakt.

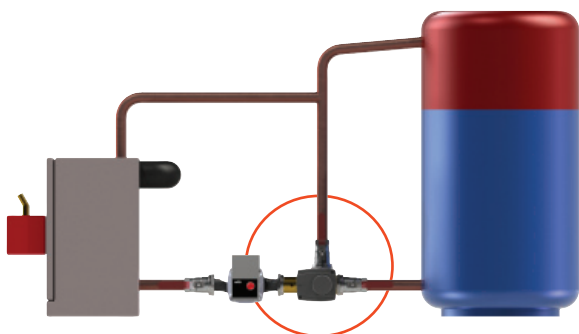

## Tekniska data

Pump:	6 m (max 70 kW) 7,5 m (max 80 kW) 10 m (max 220 kW) 12 m (max 240 kW)
Flödeskaraktäristik:	Linjär / Kvs 10, Kvs 18
Anslutning:	R32 R40 adapterkit R50 adapterkit
Max panneffekt:	<b>240 kW</b> (se diagram)
Ställdon:	<b>Thermomatic TVM</b> <b>Thermomatic CC</b>

