

Laddoterm 6T



Elektronisk termometer, för fjärravläsning av sex olika temperaturer.


Givarna kan placeras upp till 100 m från instrumentet.

Temperaturområde -40 – 110°C.

Matning 230 V AC

Kopplingsbox

Underlättar ledningsdragning vid stort avstånd mellan Laddoterm 6T och mätpunkterna.

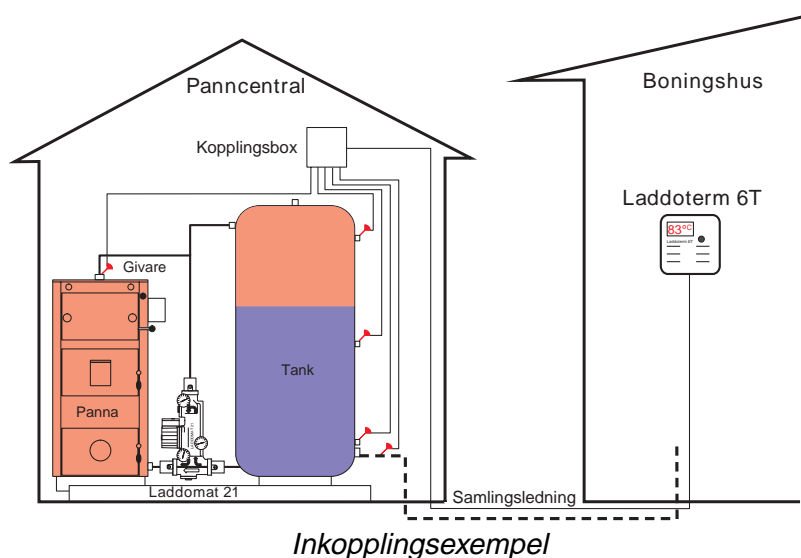

Beställningsdata

Art. nr	Benämning
134006	Laddoterm 6T komplett med 6 givare, utan dyrkrör
134007	Laddoterm 6T utan givare
136003	Givare NTC, -40 – +110°C, 4 m kabel pvc
135003	Kopplingsbox till 6T
145001	Dyrkrör $\varnothing_i = 7$ mm, R15, L = 100 mm


Se inkopplingsexempel
på sida 2.





Inkopplingsexempel utan extra kopplingsbox.

Givare

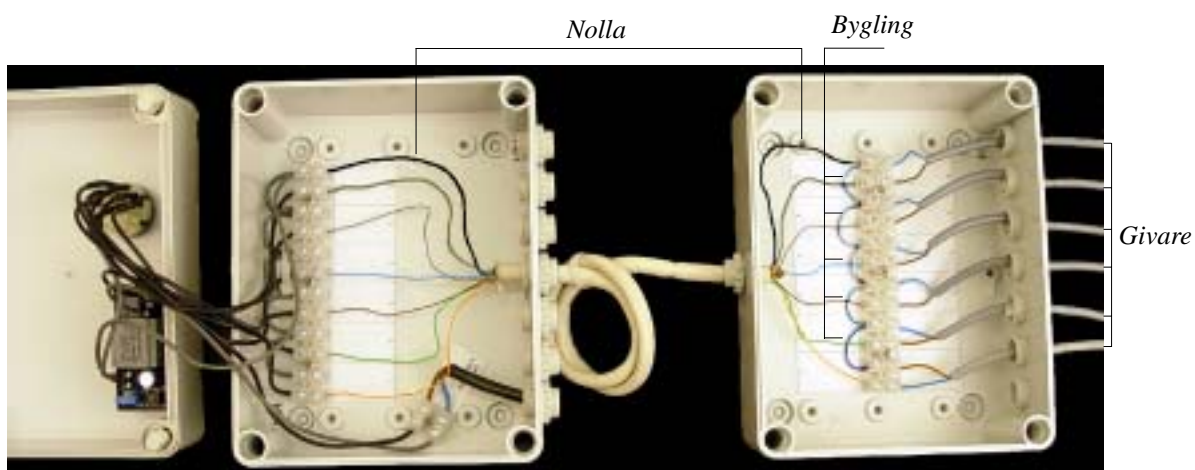

Inkopplingsexempel med kopplingsbox underlättar montage vid långa avstånd mellan Laddoterm 6T och givare.

För att inte behöva använda kabel med fler än 7-8 ledare kan man lägga ihop nollan på givarna enligt ovan.

Förslag på förlängningskabel mellan instrument och kopplingsbox:

1. EKKX 4x2x0,5. Ej för jord, ej skärmad.
2. ELKXE 4x2x0,5. Ej för jord, ej skärmad.
3. ELAXY 5x2x0,5. Skärmad datakabel som går att lägga i jord.



Termoventiler AB